

## eloLED LED- Stehleuchte




Sensor Osram



Indirekt



Obere Abdeckung  
werkzeuglos zu  
öffnen



### Taster Dimmung

Artikelnummer W  
8530.002.02.2 88W

### Taster Dimmung + Sensorik

Artikelnummer W  
8530.002.02.2S 88W

### Aufpreis für getrennte Dimmung direkt und indirekt (2 Taster)

Artikelnummer  
8530.07.01

### Aufpreis Leuchte in Farbe:

#### Artikelnummer

8030.0001 RAL 9003 weiß



8030.0002 RAL 9005 schwarz

Monos LED Stehleuchte **eloLED**, direkt /indirekt, EVG-dim.DALI, 88W, direkte Abdeckung opalisiert, UGR<19, indirekt klare Abdeckung, 4000k, CRI>80, L80/B10 bei 50.000h, Treiber im Leuchtenkopf, Lichtfarbtoleranz Mac Adam3 bzw. 3 SDCM mit Tageslicht-Sensor und Präsenzmelder oder nur Taster Dimmung. Säule und Kopf in Farbe RAL 9006 strukturiert, Fuß ausgebildet als U-Form in Farbe Schwarz, Zuleitung L:3000mm mit Schukostecker, Maße: H: 2000mm, Kopf 640mm x 310mm, Fuß 500mm x 300mm, die Auslieferung erfolgt in 3 Teilen (Kopf, Säule, Fuß).

### Systemeffizienz

135lm/W

4000K W	44% direkt	56% indirekt	100% gesamt
88W	5245lm	6677lm	11922lm

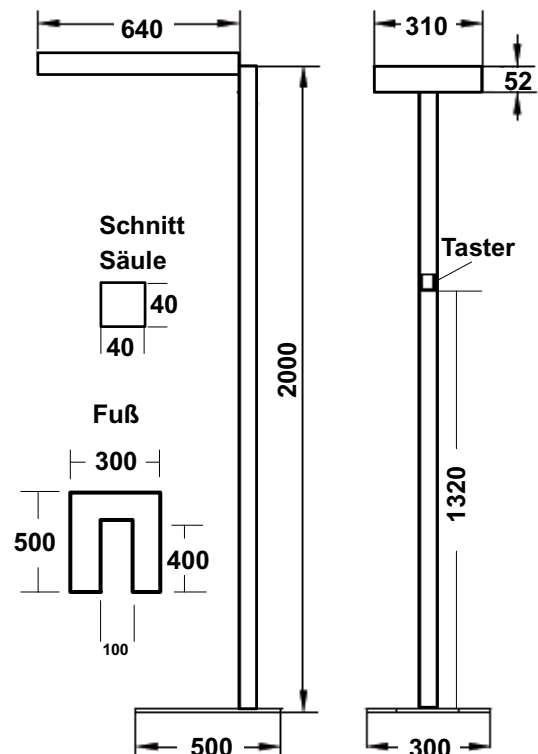

IP20

RoHS



04.001